



* Volumen colmado en tolva de pesaje

ITPECSA-3. Estacionaria	CARACTERÍSTICAS
Ollas de 8 m ³ por hora	6
Producción por lote	9 m ³
Número de agregados	2
Volumen de agregado por Tolva	11 m ³ *
Báscula de cemento	4 ton
Báscula de agua	2000 L
Silo para cemento	35 a 84 m ³ 42 a 100 Ton
Panel de control	Incluido ✓
Peso en transporte	~19 ton



- Ras de Carga a 3 m
- 3 m de espacio libre para cucharón de carga en Barco
- 4.1 m de Espacio libre para Olla Revolvedora.
- 15 m de altura máxima (Sin guardas para Silo)



Fácil crecimiento hacia versión acumulativa




Para 2 o más agregados



Sencilla operación

Dosificadora de baja inversión y muy fácil de operar. Ideal para incrementar el radio de acción del concretero.

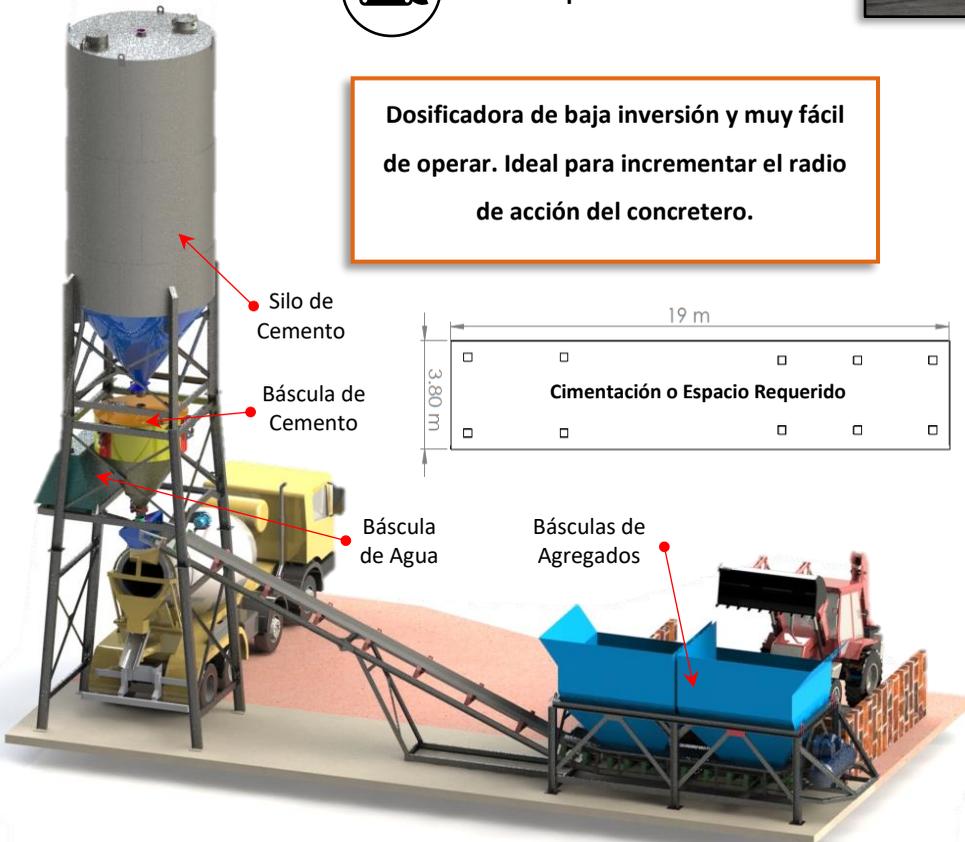



* Volumen colmado Almacén de Agregados

ITPECSA-4. Clásica	CARACTERÍSTICAS
Ollas de 8 m ³ por hora	10
Producción por bacheo (lote)	9 m ³
Número de agregados	Hasta 4
Volumen de agregado por Tolva	9 m ³
Almacén de agregados	20 a 120 m ³ * 32 a 190 Ton
Báscula de cemento	4 ton
Báscula de agua	2000 L
Silo para cemento	35 a 84 m ³ 42 a 100 Ton
Panel de control	Incluido ✓
Peso en transporte	~19 ton



Hasta 4 agregados






Alta producción



De recarga rápida



Fácil de operar

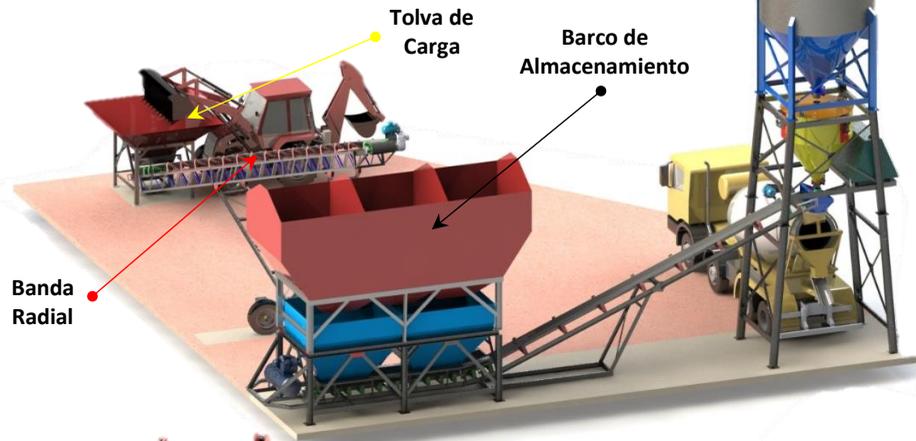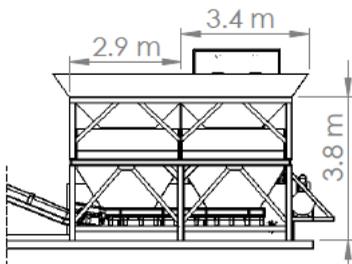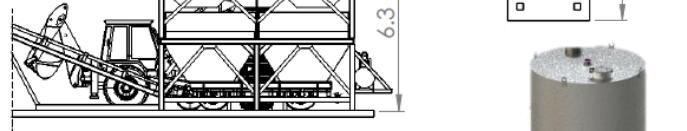

Almacén de Agregados. Carga con Trascabo

De mayor rapidez y opciones de almacén; de carga con trascabo o hasta 4 agregados.
¡Ideal para dosificar distintas mezclas o con mayor rapidez!

